


## S&T Fyldeanlæg

Med et Serman & Tipsmark fyldeanlæg er det muligt at udføre et hurtigt produktskift da fyldemængden er receptafhængig og styres af en servomotor og pumpesystem med stor præcision. Anlægget tilpasses og fremstilles efter ønskede indbygningsforhold og eksisterende procesudstyr. Kan leveres med robot håndtering af bægere og bageriste samt automatisk håndtering efter fyldningen ind i bagevogn. Udstyret er velegnet til fyldning af tyktflydende produkter i aluminiumsbægere, plastbægere og plastspande.

Fulldautomatisk fyldeanlæg til leverpostej

- Bægerdispenser med robot håndtering
- Bageriste dispenseres med robot håndtering
- Automatisk overføring til bagevogn
- Kapacitet 3600 fyldninger i timen

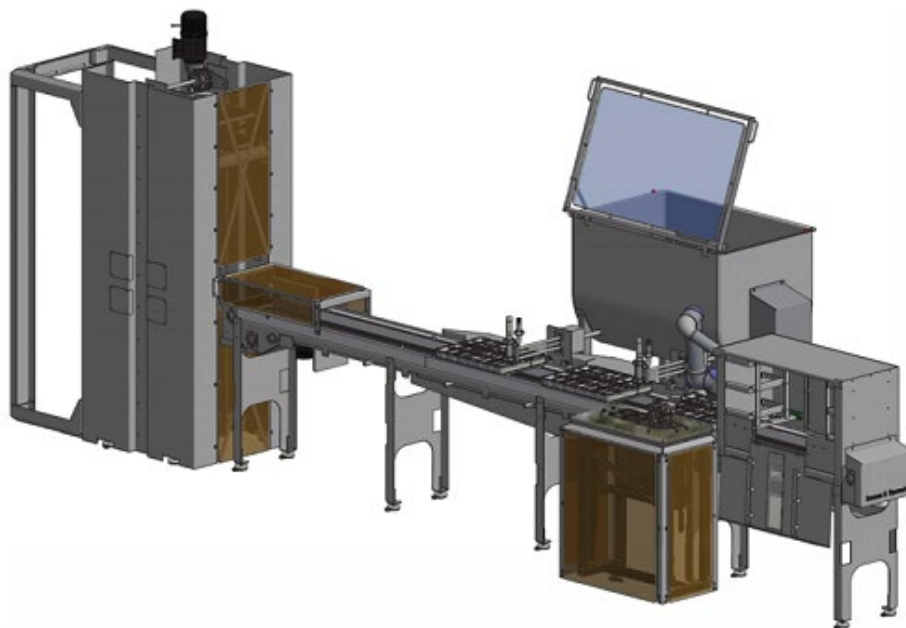

**Specifikation:**

- Fødevaregodkendte materialer
- Siemens plc
- Siemens HMI
- Siemens servomotor
- Festo pneumatik
- 30 fyldninger pr. minut pr. fyldehoved
- Dokumentation

