


S&T Fyldeanlæg

Med et Serman & Tipsmark fyldeanlæg er det muligt at udføre et hurtigt produktskift da fyldemængden er receptafhængig og styres af en servomotor og pumpesystem med stor præcision. Anlægget tilpasses og fremstilles efter ønskede indbygningsforhold og eksisterende procesudstyr. Kan leveres med automatisk bægerdispenser ekstra magasin og automatisk over-skub til kontinuerlig oven efter fyldningen. Udstyret er velegnet til fyldning af tyktflydende produkter i aluminiumsbægere, plastbægere og plastspande.

Fuldautomatisk fyldeanlæg til leverpostej

- Bægerdispenser med ekstra magasin
- Automatisk over-skub til kontinuerlig ovn
- Automatisk justering af fyldehoveder ved formatskift
- Kapacitet 7200 fyldninger i timen

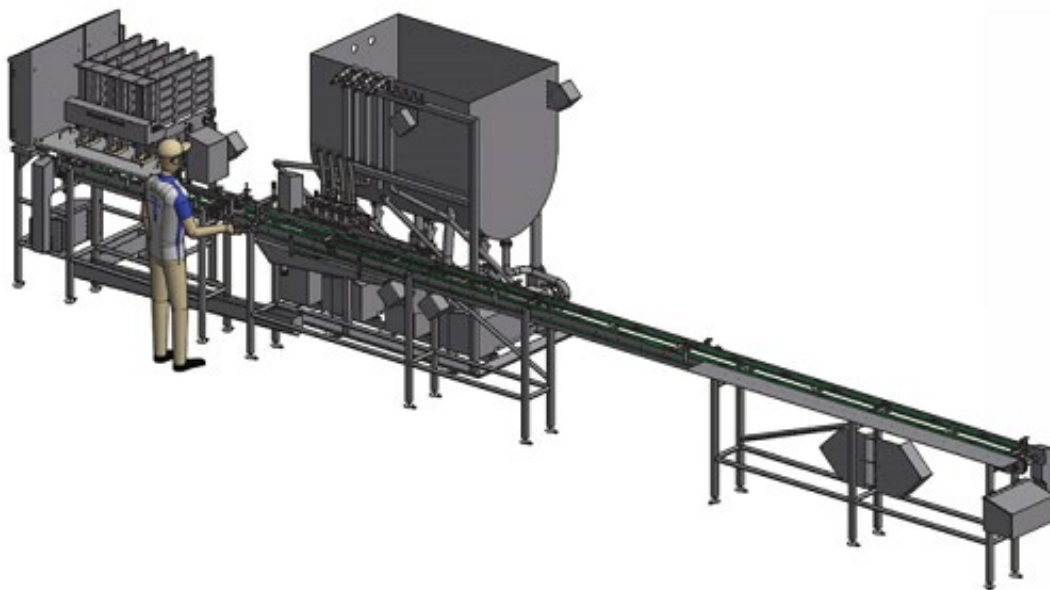

Specifikation:

- Fødevaregodkendte materialer
- Siemens plc
- Siemens HMI
- Siemens servomotor
- Festo pneumatik
- 30 fyldninger pr. minut pr. fyldehoved
- Dokumentation

