


S&T Fyldeanlæg

Med et Serman & Tipsmark fyldeanlæg er det muligt at udføre et hurtigt produktskift da fyldemængden er receptafhængig og styres af en servomotor og pumpesystem med stor præcision. Anlægget tilpasses og fremstilles efter ønskede indbygningsforhold og eksisterende procesudstyr. Kan leveres med manuel justerbar bægerdispenser, automatisk tjekvejer samt automatisk over-skub til kontinuerlig ovn efter fyldningen. Udstyret er velegnet til fyldning af tykflydende produkter i aluminiumsbægere, plastbægere og plastspande.

Fulldautomatisk fyldeanlæg til leverpostej

- Bægerdispenser med manuel magasin håndtering
- Dobbelt tank for qvick produktskift
- Kontinuerlig tjekvejning for fyldemængde optimering
- Automatisk over-skub til bageovn
- Kapacitet 7200 fyldninger i timen

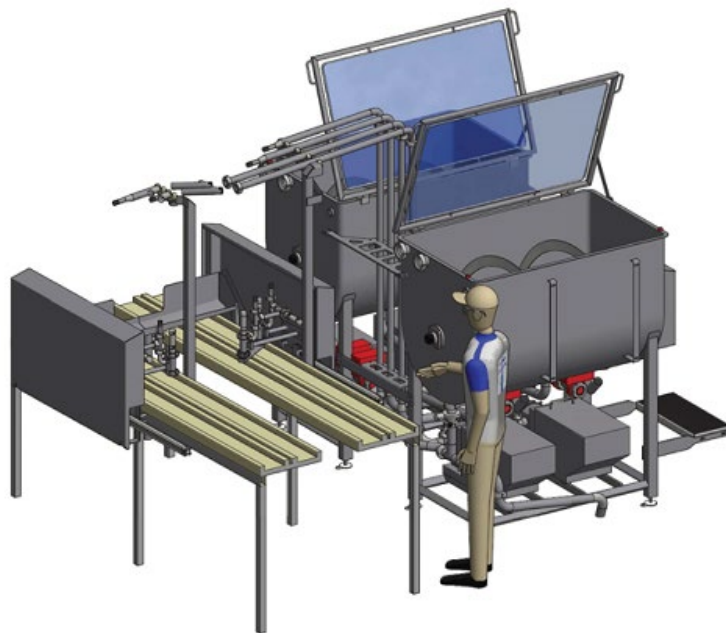

Specifikation:

- Fødevaregodkendte materialer
- Siemens plc
- Siemens HMI
- Siemens servomotor
- Festo pneumatik
- 30 fyldninger pr. minut pr. fyldehoved
- Dokumentation

