


S&T Fyldeanlæg

Med et Serman & Tipsmark fyldeanlæg er det muligt at udføre et hurtigt produktskift da fyldemængden er receptafhængig og styres af en servomotor og pumpesystem med stor præcision. Anlægget tilpasses og fremstilles efter ønskede indbygningsforhold og eksisterende procesudstyr. Kan leveres med pick-and-place bægerdispenser og automatisk håndtering efter fyldningen. Udstyret er velegnet til fyldning af tykflydende produkter i aluminiumsbægere, plastbægere og plastspande.

Fulldautomatisk fyldeanlæg til leverpostej

- Bægerdispenser med pick-and-place håndtering
- Bageplader dispenseres med pick-and-place håndtering
- Automatisk overføring til bageovn
- Kapacitet 3000 fyldninger i timen

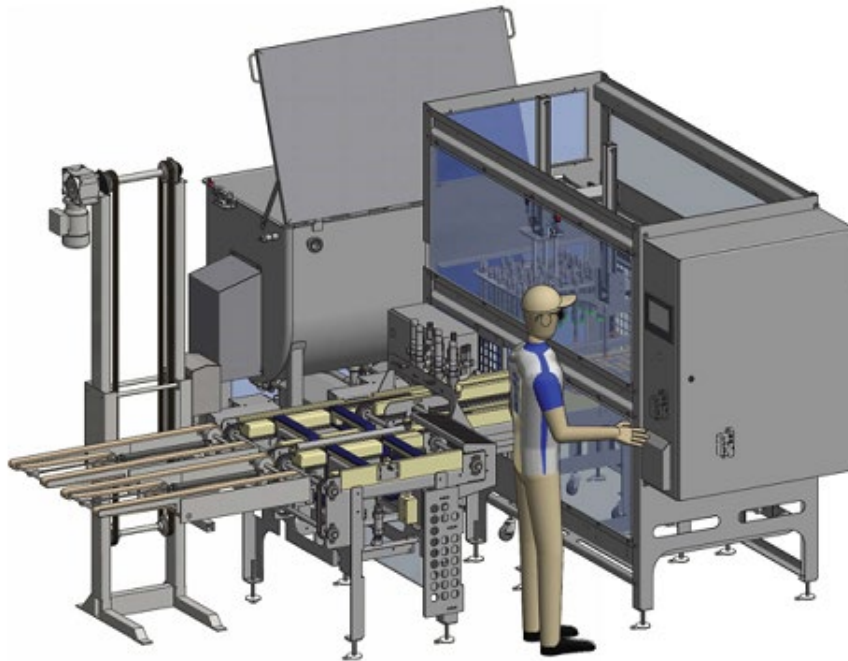

Specifikation:

- Fødevaregodkendte materialer
- Siemens plc
- Siemens HMI
- Siemens servomotor
- Festo pneumatik
- 30 fyldninger pr. minut pr. fyldehoved
- Dokumentation

